

Relais pour enfichage de clips de 2.8 mm

Plaquettes relais - Plaquettes-relais

 Acheter ce produit en ligne


www.mfom.fr

RELAIS POUR ENFICHAGE de CLIPS de 2,8 mm

Selon NFC 20120

Isolant : HF = carton bakéliné - VS = verre-silicone


Réf. 1980 et 2180



	Réf. 1980 HF ou VS	Réf. 2180 HF ou VS
Longueur mm	1	1
Épaisseur mm	1,5	1,2
Entraxe E mm	8	10
Nombre de cosses .	125	100


Réf. 657/125 HF ou VS

(125 cosses)

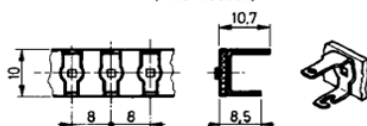



Réf. 656/67 HF ou VS

(67 cosses)

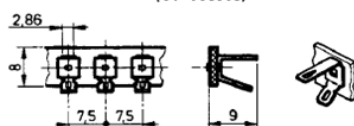

Réf. 657 A/125 HF ou VS

(125 cosses)

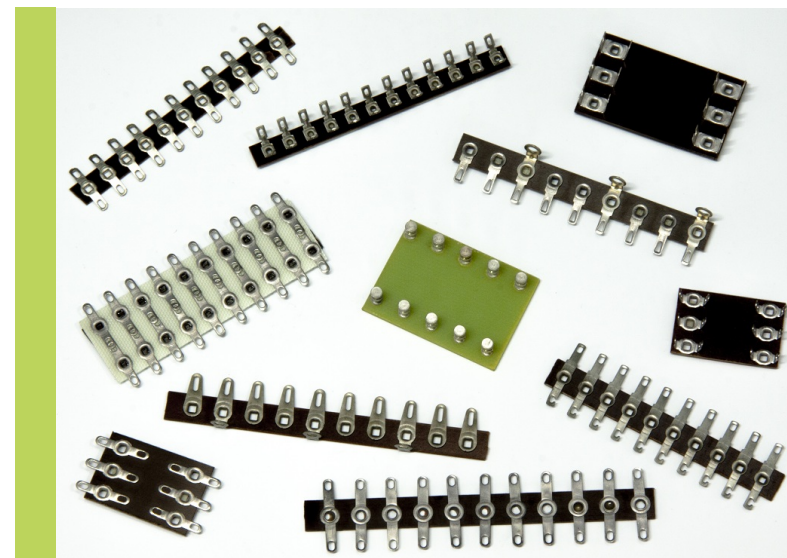

Caractéristiques électriques

- Plaquette relais 1980 VS • Plaquette relais 1980 HF •
- Plaquette relais 2180 VS • Plaquette relais 2180 HF •
- Plaquette relais 657/125 VS • Plaquette relais 657/125 HF •
- Plaquette relais 657A/125 VS • Plaquette relais 657A/125 HF •
- Plaquette relais 656/67

Matières

HF = Carton bakélite • VS = Isolant stratifié à base de tissu de verre et de résine