


# Relais en bandes doubles

## Plaquettes relais - Plaquettes-relais



 Acheter ce produit en ligne

[www.mfom.fr](http://www.mfom.fr)


### RELAIS EN BANDES DOUBLES (125 cosses de chaque côté par mètre)



Épaisseur isolant : 1,2 mm




Épaisseur isolant : 2 mm



Larg. L mm	D mm	Carton bakéisé HF référence	Verre-silicone VS référence
25	33	650/25-654/25	VS650/25-VS654/25
35	43	650/35-654/35	VS650/35-VS654/35
50	62,4*	639/50-640/50	VS639/50-VS640/50
60	72,4*	639/60-640/60	VS639/60-VS640/60
70	82,4*	639/70-640/70	VS639/70-VS640/70
Longueur de bande		1 m env.	0,97 m env.

\* Pour type 639 seulement.

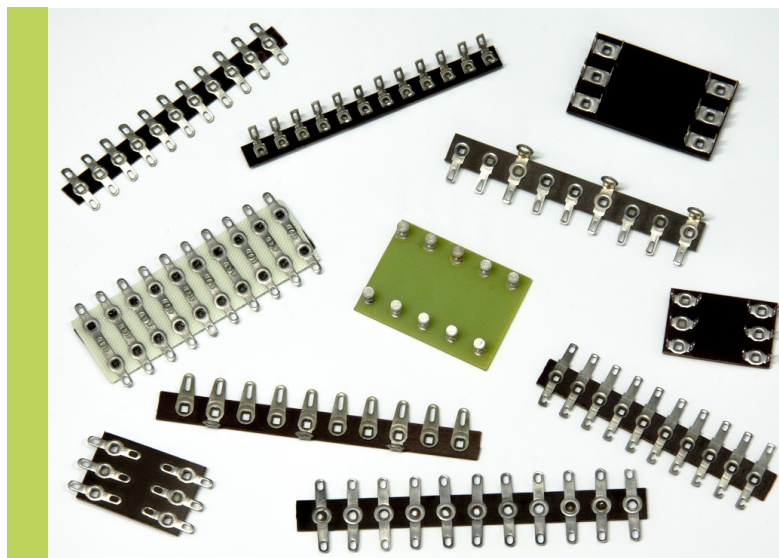

### Caractéristiques électriques

Plaquette relais 650/25 VS ou HF • Plaquette relais 650/35 VS ou HF • Plaquette relais 639/50 VS ou HF • Plaquette relais 639/60 VS ou HF • Plaquette relais 639/70 VS ou HF

### Matières

HF = Carton bakélite • VS = Isolant stratifié à base de tissu de verre et de résine