



L 145 200

Pas / spacing : 5,08 mm


Nombre de pôles : 2 à 3



avec queues d'aronde / dovetailed model

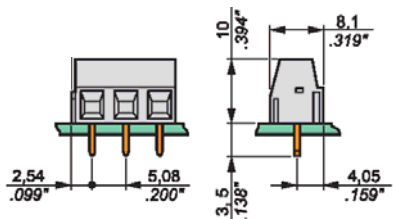

Options

L 155 200
1,5 mm² / 16 AL 105 200
2,5 mm² / 10 ATRB 508
Low cost


L 102 300

Pas / spacing : 5,08 mm


Nombre de pôles : 2 à 18



L 102 305



Options



L 102 200




L 102 100


L 105 500

Pas / spacing : 5,08 mm


Nombre de pôles : 2 à 18




L 105 506

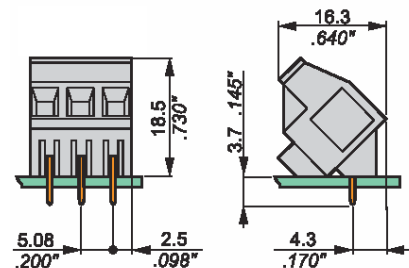

Options



L 105 400



L 105 600

Caractéristiques électriques /
Electrical characteristicsTension / rated voltage : 250 Volts
Intensité / rated current : 12 A
Section / wire range : 1 mm²

Matière / material

Vis / screw : acier / steel
Contact / terminal : laiton / brassAutres caractéristiques /
Other characteristics

Marquage sur demande / Marking on request

Caractéristiques électriques /
Electrical characteristicsTension / rated voltage : 250 Volts
Intensité / rated current : 15 A
Section / wire range : 2,5 mm²

Matière / material

Vis / screw : acier / steel
Contact / terminal : laiton / brassAutres caractéristiques /
Other characteristics

Marquage sur demande / Marking on request

Caractéristiques électriques /
Electrical characteristicsTension / rated voltage : 250 Volts
Intensité / rated current : 10 A
Section / wire range : 2,5 mm²

Matière / material

Vis / screw : acier / steel
Contact / terminal : laiton / brassAutres caractéristiques /
Other characteristics

Marquage sur demande / Marking on request