

# 745 - 945


## Réglettes à languettes - Gamme Trelec (pas de 5 / 5,08 / 7,5 / 7,62 / 10 / 10,16 mm)

www.mfom.fr

 Acheter ce produit en ligne


745 :

$$L = (P \times N) + 4,2 \quad N = \text{Nombre de plots} - 1$$

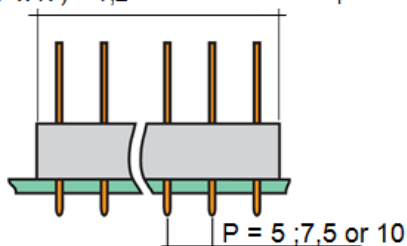


5 or 6,3 mm

2 x 2,8 mm





945 :

$$L = (P \times N) + 4,2 \quad N = \text{Nombre de plots} - 1$$

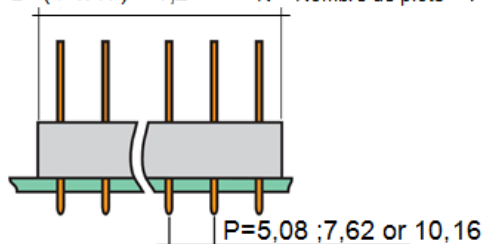

5 or 6,3 mm

2 x 2,8 mm

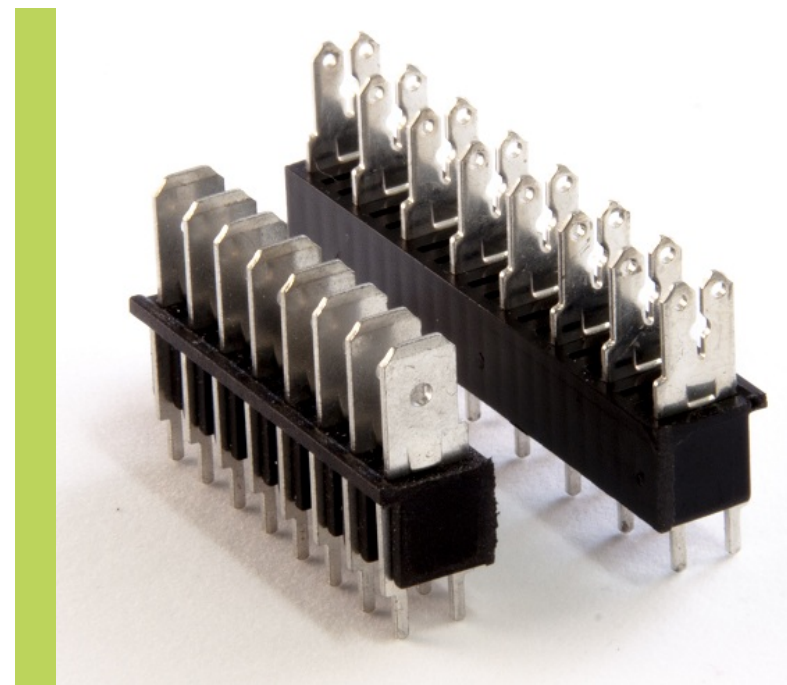

### Caractéristiques électriques

745 • Tension : 380 Volts • Intensité : 25 A • Pas: 5 / 7,5 / 10 mm • Plots: 2 à 17 • 945 • Tension : 250 à 380 Volts • Intensité : 5 à 25 A • Pas: 5,08 / 7,62 / 10,16 mm • Plots: 2 à 17

### Matières

Contact: Laiton ou acier • Boîtier: PA 6 UL 94 VO

### Autres caractéristiques

Montage spécial sur demande



TRELEC - 6 Rue Emile Foisy - 28200 Châteaudun - Tél. : 02.37.45.19.25 - Fax : 02.37.45.71.97 - Code OTAN / NATO code F1595

