

## 744 - 944


# Réglettes à languettes - Gamme Trelec (pas de 5 / 5,08 / 7,5 / 7,62 / 10 / 10,16 mm)


www.mfom.fr









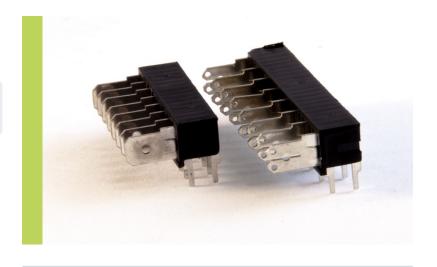

#### Caractéristiques électriques

744 • • Tension : 380 Volts • Intensité : 25 A • Pas: 5 / 7,5 / 10 mm • Plots: 2 à 17 • • 944 • • Tension : 250 à 380 Volts • Intensité : 5 à 25 A • Pas: 5,08 / 7,62 / 10,16 mm • Plots: 2 à 17

#### **Matières**

Contact: Laiton ou acier • Boîtier: PA 6 UL 94 VO

### Autres caractéristiques

Montage spécial sur demande







TRELEC - 6 Rue Emile Foisy - 28200 Châteaudun - Tél.: 02.37.45.19.25 - Fax: 02.37.45.71.97 - Code OTAN / NATO code F1595