Relais pour enfichage de clips de 2.8 mm

Plaquettes relais - Plaquettes-relais

Acheter ce produit en ligne www.mfom.fr

RELAIS POUR ENFICHAGE de CLIPS de 2,8 mm
Selon NF C 20 120
Isolant : HF = carton bakélisé - **VS** = verre-silicone

Réf. 1980 et 2180



	Réf. 1980 HF ou VS	Réf. 2180 HF ou VS
Longueur . . . . . mm	1	1
Épaisseur . . . . . mm	1,5	1,2
Entraxe E . . . . . mm	8	10
Nombre de cosses.	125	100

Réf. 657/125 HF ou VS
(125 cosses)

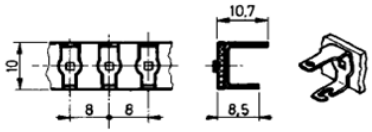

Réf. 656/67 HF ou VS
(67 cosses)

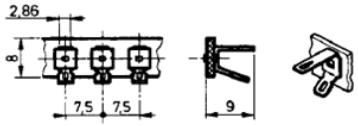

Réf. 657 A/125 HF ou VS
(125 cosses)



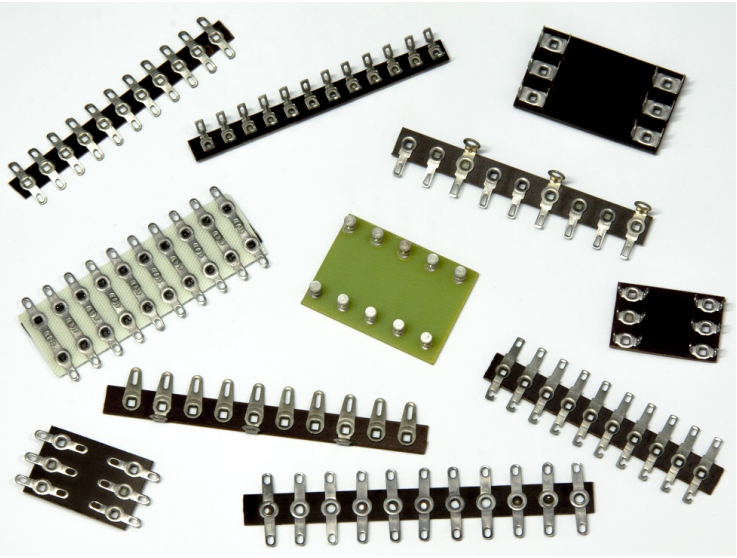

Caractéristiques électriques

Plaquette relais 1980 VS • Plaquette relais 1980 HF • Plaquette relais 2180 VS • Plaquette relais 2180 HF • Plaquette relais 657/125 VS • Plaquette relais 657/125 HF • Plaquette relais 657A/125 VS • Plaquette relais 657A/125 HF • Plaquette relais 656/67

Matières

HF = Carton bakélite • VS = Isolant stratifié à base de tissu de verre et de résine

TRELEC MFOM

TRELEC - 6 Rue Emile Foisy - 28200 Châteaudun - Tél. : 02.37.45.19.25 - Fax : 02.37.45.71.97 - Code OTAN / NATO code F1595

CERTIFIED ISO 9001:2015 La FRENCH FAB